DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.

KOZY HEAT FIREPLACES

Springfield 36 illustré avec façade pare-étincelles arquée “Mission” et panneaux réfractaires “Ledgestone” en option

SPRINGFIELD 36

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Springfield 36 illustré avec façade pare-étincelles rectangulaire pleine grandeur en nickel brossé et panneaux réfractaires de maçonnerie en option

SPRINGFIELD 36

Le **Springfield** offre le design unique d'une chambre de combustion «profonde» dans un foyer de 36 po qui, combiné à nos bûches peintes à la main, au lit de braises rougeoyant et aux magnifiques flammes, vous feront oublier que vous n'êtes pas devant un foyer à bois traditionnel. Appréciez la sécurité et la commodité d'un foyer à gaz à évacuation directe et personnalisez votre foyer avec un vaste choix de façades et de panneaux intérieurs en option. Le **Springfield** est le foyer idéal pour chauffer votre maison lors des nuits froides; un appareil à la fois compact et performant.

OPTIONS, ACCESSOIRES ET COMMANDES DU FOYER

Façades

Façade rectangulaire
Aucun panneau réfractaire

Façade arquée “Prairie” avec panneaux émaillés en option

Façade rectangulaire pleine grandeur avec panneaux de briques réfractaires en option

Façade rectangulaire pleine grandeur “Prairie” avec panneaux réfractaires “Ledgestone” en option

Portes arquées pleine grandeur Prairie avec panneaux réfractaires de maçonnerie en option

Façade rectangulaire Mission avec panneaux réfractaires “Ledgestone” en option

Façade arquée Mission avec panneaux de briques réfractaires en option

Commande pour veilleuse à allumage intermittent Springfield 36 IPI

Télécommande Komfort Kontrol

KOMFORT KONTROL™

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d’allier confort et technologie verte dans votre maison. Avec cette télécommande, il vous suffit de régler la température au point de chaleur désiré et lorsque la température ambiante se rapprochera de celui-ci, la télécommande Komfort Kontrol diminuera les flammes afin de maintenir votre température désirée le plus longtemps possible. Vous économiserez de l’énergie et vous passerez du bon temps dans la pièce sans la surchauffer. Profitez du Komfort Kontrol pour passer de bons moments autour du foyer avec vos amis, votre famille ou en lisant un bon livre. Vous bénéficierez d’une bonne chaleur au moment et à l’endroit voulus tout en économisant de l’argent et de l’énergie par un simple clic!

Vidéos des flammes

Styles de panneaux réfractaires en option

Brique traditionnelle

Brique rustique

Ledgestone

Maçonnerie

Émail noir

Ces panneaux doivent être commandés en option.

Style de fini

Noir

Cuivre antique
Façades rectangulaires seulement

Nickel brossé
Façades rectangulaires seulement

Finis décoratifs

Titane
Façades “Prairie” seulement

Rouille
Façades “Prairie” seulement

Bronze ancien
Façades Mission seulement

Charbon antique
Façades Mission seulement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement. Pour l'installation, consulter le manuel d'installation spécifique au modèle de foyer.

Modèle	Springfield 36
Hauteur	30"
Largeur	35-3/4"
Largeur arrière	25-5/16"
Profondeur	19-3/4"
Poids	210 lbs
Dimensions de la vitre	29-5/8" x 21-13/16"
Gaz naturel Haut/Bas	35 000 / 18 000
Propane Haut/Bas	35 000 / 18 000
ÉNERGUIDE P.4 NG / LP	77,5 % / 76,86 %
Régime permanent NG / LP	79,55 % / 78,43 %
AFUE % NG / LP	73,88 % / 72,16 %
Système de valve	Veilleuse intermittente (IPI)
Panneaux réfractaires en option	Ledgestone, Maçonnerie, Brique traditionnelle, Brique rustique, Émail noir
Vitrocéramique	Inclus
Kit de ventilateur	Inclus
Jeu de lumière - lit de braise	Inclus
Façade avec écran protecteur	Requis

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Dégagements

Modèle	Springfield 36
Du dessus du foyer à une moulure de 3/4" de profondeur	4"
Des étriers gauches, droits et arrière du foyer	0"
Des coins arrière du foyer	1/2"
De l'avant du foyer	36"
Des étriers du bas du foyer au plancher	0"
Du dessus du foyer au plafond	29-1/4"
Du plancher de l'enceinte du foyer à une moulure de 3/4"	35"
Du plancher de l'enceinte du foyer à une tablette combustible de 4" de profondeur max.	37"
Du côté du foyer à un mur latéral adjacent parallèle	6"
Hauteur minimale de l'enceinte du foyer	59-1/4"

SPRINGFIELD 36

DESSUS



GAUCHE AVANT DROITE

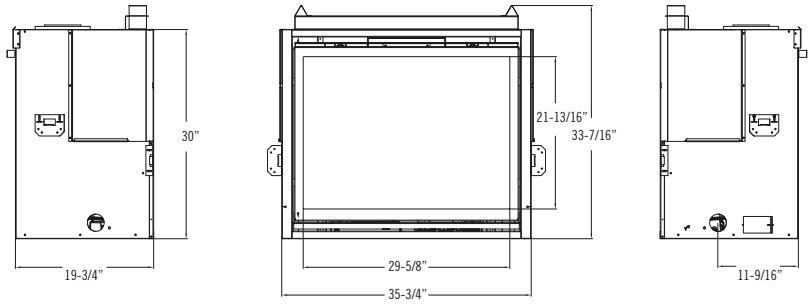

COIN

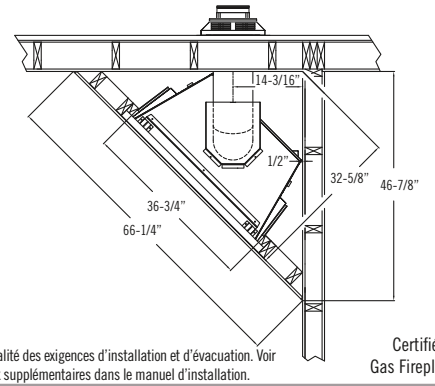

Consultez les manuels d'installation pour l'intégralité des exigences d'installation et d'évacuation. Voir les configurations de dégagements des manteaux supplémentaires dans le manuel d'installation.

Chaque unité est testé en usine.
Certifié selon la norme ANSI Z21.88 Vented Gas Fireplace Heaters (en anglais seulement).

Homologation et exigences du système d'évacuation

Ce foyer doit être raccordé à un conduit coaxial de 5" x 8" (évacuation et prise d'air). Un réducteur de 5" x 8" à 4" x 6-5/8" peut être utilisé pour les conduits d'évacuation horizontaux ou verticaux, avec les systèmes de cheminée DuraVent et Selkirk. Cet appareil peut être adapté pour utiliser un système de cheminée colinéaire 3" x 3" flexible lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une cheminée existante en maçonnerie de 6" x 8" (D.I.) minimum ou en métal de 7" (D.I.) minimum Classe A.

Fabricants de systèmes de cheminée approuvés :

- Système d'évacuation directe flexible 5" x 8" Kozy Heat™ de Série 800 (Terminaisons horizontales seulement)
- American Metal Products™ (Ameri-Vent)
- BDM™
- ICC™
- Metal Fab™
- Olympia Chimney Supply, Inc.
- Security™
- Selkirk™
- Simpson Dura-Vent™

IMPORTANT : L'écran thermique d'évacuation verticale doit être installé pour tout conduit d'évacuation : vertical et/ou horizontal. L'écran thermique d'évacuation horizontale doit être installé sur tout conduit horizontal 5" x 8" d'élévation minimum.

Coudes : Nombre maximal de coudes de 90° : 5.
Pour chaque coude de 90° additionnel utilisé après le premier coude, soustraire 3' de la longueur maximale permise du conduit d'évacuation.
Pour chaque coude de 45° utilisé, soustraire 1-1/2' de la longueur maximale permise du conduit d'évacuation. Deux coudes de 45° peuvent être utilisés au lieu d'un coude de 90°. Note : 2 coudes de 45° = 1 coude de 90°.

Conduits d'évacuation horizontaux, verticaux, combinés et/ou avec réducteur :
Veuillez consulter le Manuel d'installation.

Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d'installation de l'unité pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes de bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil peut être qualifié pour obtenir une réduction du coût énergétique. Svp consulter votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.**

Gamme de produits :

Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à :

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com