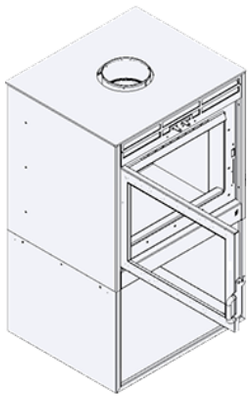


supreme


LE SÉRIE NOVO


NOVO 18	NOVO 24	NOVO 38



















TABLE UNIVERSELLE



LARGE





PETITE



























SUPERFICIE CHAUFFÉE			500 to 1,500 pi. ca.	500 to 2,000 pi. ca.	1,000 to 2,500 pi. ca.
TEMPS DE CHAUFFAGE			Jusqu'à 8 heures	Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 12 heures
CHAMBRE À COMBUSTION			1.77 pieds cubes	2.61 pieds cubes	4.09 pieds cubes
DIMENSIONS DU VERRE			17 ⅛" x 12"	23" x 12 ¾"	22 ¾" x 15 ⅜"
PUISSANCE CALORIFIQUE			60,000 BTUs	75,000 BTUs	125,000 BTUs
LONGUEUR DES BÛCHES			maximum: 18" conseillé: 18"	maximum: 24" conseillé: 18"	maximum: 23" conseillé: 18"
ÉMISSIONS			1.2 g/h EPA 2020 certifié	1 g/h EPA 2020 certifié	1.8 g/h EPA 2020 certifié
CHEMINÉE			6 pouces ; approuvée selon les normes UL 103 et ULC S629	6 pouces ; approuvée selon les normes UL 103 et ULC S629	6 pouces ; approuvée selon les normes UL 103 et ULC S629
POIDS	FOYER		310 lbs	340 lbs	410 lbs
	PODIUM		50 lbs	55 lbs	60 lbs
	TABLE	LARGE	120 lbs	120 lbs	120 lbs
		PETITE	80 lbs	80 lbs	80 lbs


Dégagements aux Combustibles

La série de poêles Novo a été testée et certifiée selon les normes de sécurité ULC S627 (Canada), UL 1482 (USA) et UL 737 (USA). Les dégagements ci-dessous doivent être respectés pour assurer un fonctionnement sécuritaire de l'appareil, sous des conditions d'usage normal et extrême.


AVERTISSEMENT : Le non-respect des dégagements minimums ci-dessous compromettra la sécurité de l'installation et pourrait causer des dommages à la propriété.

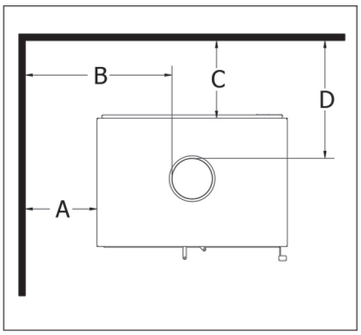


Installation standard



Installation en Coin



Installation murale





Protection de Plancher


Connecteur Paroi Simple	Canada			USA		
	Novo 18	Novo 24	Novo 38	Novo 18	Novo 24	Novo 38
A	18”	14 ⅞”	14 ⅞”	18”	14 ⅞”	14 ⅞”
B	26 ½”	26 ½”	26 ½”	26 ½”	26 ½”	26 ½”
C	11 ½”	11 ⅞”	12 ½”	11 ½”	11 ⅞”	12 ½”
D	18”	18”	18”	18”	18”	18”
E	6 ⅛”	4 ¼”	4 ½”	6 ⅛”	4 ¼”	4 ½”
F	18”	18”	18”	18”	18”	18”
G	84”	84”	84”	84”	84”	84”
I	18”	18”	18”	18”	18”	18”
J	8”	8”	8”	0”	0”	0”
K	8”	8”	8”	N/A	N/A	N/A
L	N/A	N/A	N/A	8”	8”	8”
M	18”	18”	18”	16”	16”	16”


Connecteur Paroi Double	Canada			USA		
	Novo 18	Novo 24	Novo 38	Novo 18	Novo 24	Novo 38
A	14”	11”	11”	14”	11”	11”
B	22 ½”	22 ½”	22 ½”	22 ½”	22 ½”	22 ½”
C	6”	6”	6”	6”	6”	6”
D	12 ⅝”	12 ⅛”	11 ½”	12 ⅝”	12 ⅛”	11 ½”
E	3”	1 ¼”	1 ½”	3”	1 ¼”	1 ½”
F	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”
G	84”	84”	84”	84”	84”	84”
I	7”	7”	7”	7”	7”	7”
J	8”	8”	8”	N/A	N/A	N/A
K	8”	8”	8”	N/A	N/A	N/A
L	N/A	N/A	N/A	8”	8”	8”
M	18”	18”	18”	16”	16”	16”

Combustibles – Installation sans podium

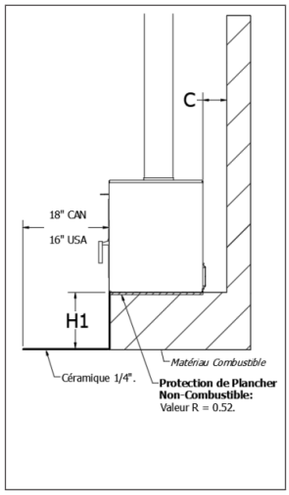

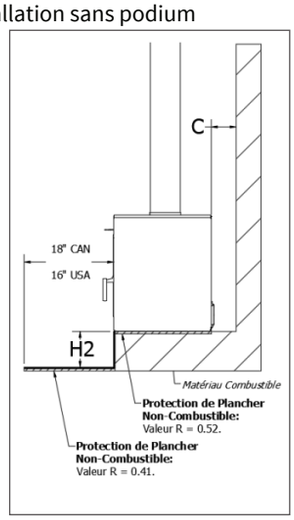

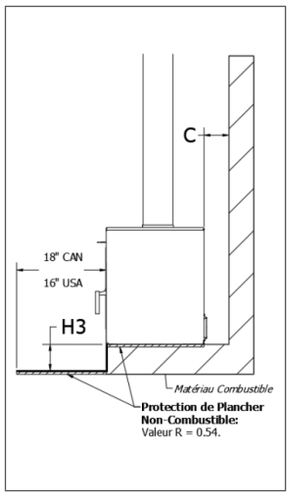

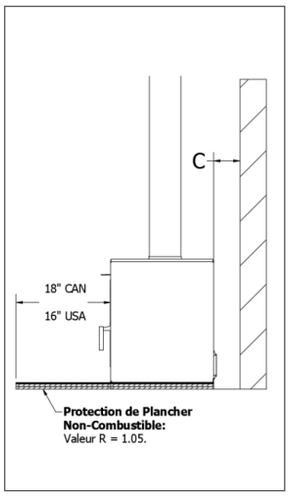

3594 Jarry est, Montréal, Québec H1Z 2G4
Téléphone: 514 593.4722 Sans-frais: 1 877 593.4722
www.supremem.com | info@supremem.com

Les informations et les images contenues dans ce catalogue sont sujettes à modification et doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.