

# SÉRIE NOVO

POÊLE À BOIS



supr<sup>me</sup>

# LE FEU DE L'EXCELLENCE

Le Novo se distingue par ses lignes épurées et ses proportions harmonieuses qui lui permet de s'intégrer aisément à tous les types de décors. Très polyvalent, il incarne le parfait équilibre entre allure contemporaine et fonctionnement hors pair.

Le poêle peut être placé directement sur le sol, ou surélevé sur un podium créant un espace de rangement pour le bois qui devient alors un attrait en soi. Il est aussi possible de personnaliser l'apparence de la chambre de combustion en optant pour la pierre à savon ou la fonte. Ces matériaux d'une durabilité indéniable conservent longtemps la chaleur tout en offrant un cachet.

Garant d'une beauté et d'un confort intérieur indéniables, le poêle Novo représente le nouvel horizon du chauffage contemporain.





# NOVO 18



SUPERFICIE CHAUFFÉE

500 à 1 000 pi<sup>2</sup>



DURÉE DE COMBUSTION

Jusqu'à 10 heures



CHAMBRE DE COMBUSTION

1,8 p<sup>3</sup>



DIMENSIONS DE LA VITRE

17 1/8" x 12"



PUISSANCE CALORIFIQUE

60 000 BTU



LONGUEUR DES BÛCHES

Maximum: 18"  
Recommandée: 18"



ÉMISSIONS

1,99 g/h  
EPA 2020 certifié



CHEMINÉE

6" Répond aux normes  
UL103 / ULC S629



# NOVO 24

POÊLE À BOIS



SUPERFICIE CHAUFFÉE

500 à 1 500 pi<sup>2</sup>



DURÉE DE COMBUSTION

Jusqu'à 10 heures



CHAMBRE DE COMBUSTION

2,4 p<sup>3</sup>



DIMENSIONS DE LA VITRE

23" x 12 3/4"



PUISSANCE CALORIFIQUE

75 000 BTU



LONGUEUR DES BÛCHES

Maximum: 24"  
Recommandée: 18"



ÉMISSIONS

1,77 g/h  
EPA 2020 certifié



CHEMINÉE

6" Répond aux normes  
UL103 / ULC S629



En option: Ajoutez une dalle en pierre à  
savon sur le dessus de votre Novo



# NOVO 38



Le Novo peut aussi être placé directement sur le sol.



SUPERFICIE CHAUFFÉE

1 000 à 2 500 pi<sup>2</sup>



DURÉE DE COMBUSTION

Jusqu'à 12 heures



CHAMBRE DE COMBUSTION

3,8 p<sup>3</sup>



DIMENSIONS DE LA VITRE

22 3/4" x 15 3/8"



PUISSANCE CALORIFIQUE

125 000 BTU



LONGUEUR DES BÛCHES

Maximum: 23"  
Recommandée: 18"



ÉMISSIONS

1,85 g/h  
EPA 2020 certifié



CHEMINÉE


6" Répond aux normes  
UL103 / ULC S629

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



### Contrôle d'air automatique breveté

Ce mécanisme innovateur permet d'ajuster automatiquement la quantité d'air de combustion en fonction de votre niveau de confort personnel.

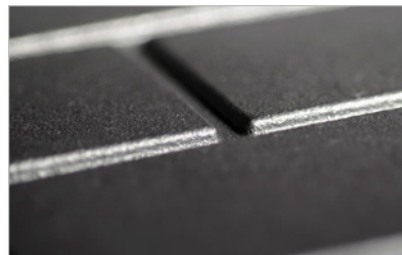

### Panneaux en fonte réversibles

La chambre de combustion en acier inoxydable du Novo est doublée de panneaux en fonte favorisant une meilleure rétention de la chaleur ainsi que sa diffusion plus uniforme et efficace. Ces panneaux portent, d'un côté, un motif de brique et de l'autre, un motif cannelé contemporain de façon à mettre en évidence la beauté intemporelle de la fonte.



### Ventilateur de première qualité

Ce système, aussi puissant que discret, aide à distribuer l'air chaud uniformément et sur de larges superficies. De première qualité et doté d'un contrôle de vitesse, le ventilateur se déclenche automatiquement pour tempérer les zones froides et chaudes afin de vous procurer un confort suprême.



### Pierre à savon

La pierre à savon est un matériau naturel de couleur neutre, avec un grain joliment veiné. Elle se démarque par son élégance, sa durabilité et ses capacités exceptionnelles de chauffage. Elle emmagasine la chaleur plus longtemps que d'autres matériaux réfractaires et la redistribue de façon à créer une combustion uniforme et prolongée.



### Personnalisation de la chambre intérieure

L'apparence de la chambre de combustion du Novo peut être personnalisée en optant pour la pierre à savon ou la fonte. Les deux offrent une valeur thermique optimale et un attrait esthétique distinct.




### Déфлектор unique à haute capacité

Notre déflecteur au design soigné permet à l'air secondaire d'alimenter d'attrayantes flammes, ce qui prolonge la combustion tout en minimisant les émissions. L'absence de tubes secondaires dans la chambre de combustion facilite le chargement du bois et offre une vue dégagée sur le feu.

# POIDS ET DIMENSIONS


## NOVO 18

**Poids:** 310 lbs  
**Podium 18:** 40 lbs

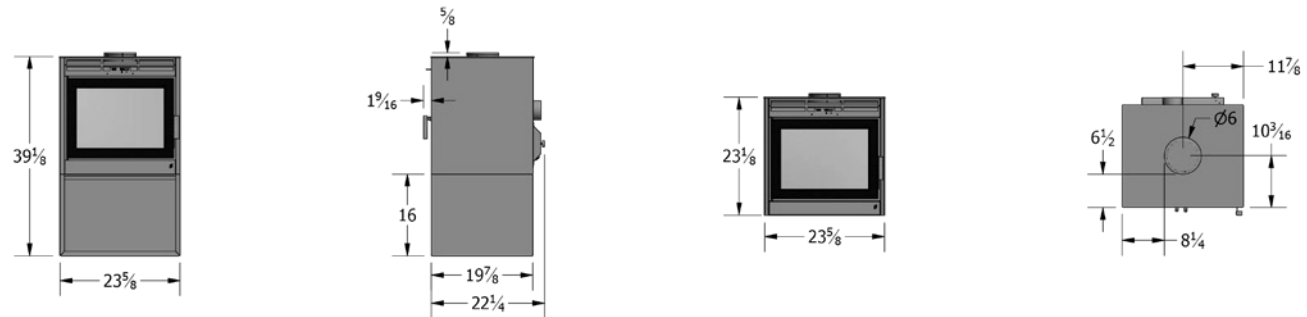


## NOVO 24

**Poids:** 340 lbs  
**Podium 24:** 50 lbs

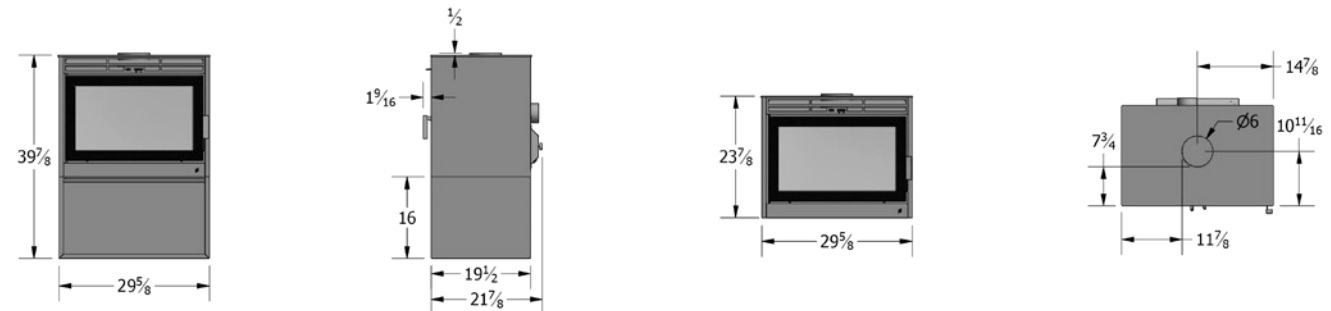


## NOVO 38

**Poids:** 410 lbs  
**Podium 38:** 60 lbs

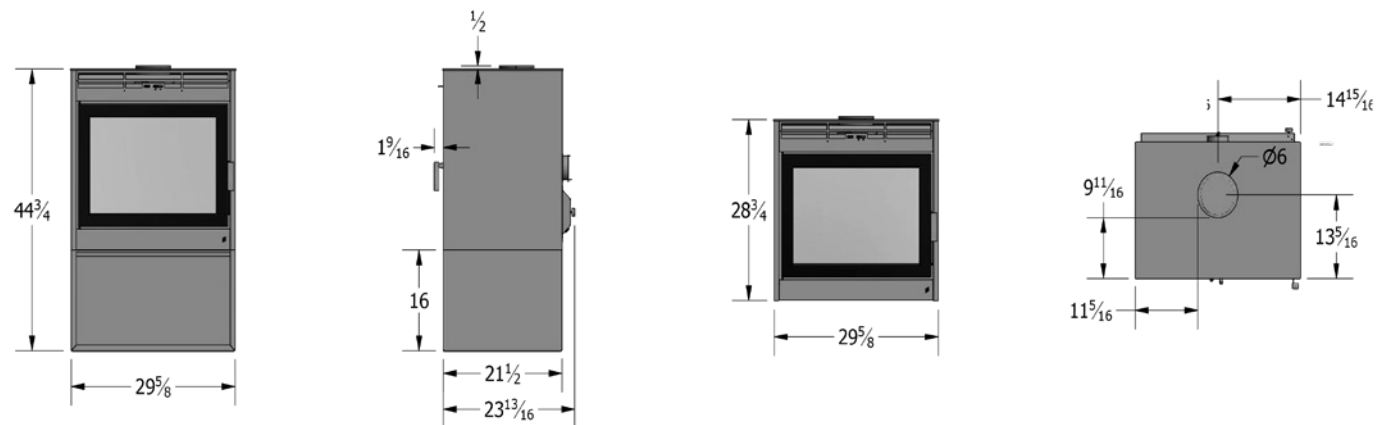

## TABLE UNIVERSELLE

**Poids:** 120 lbs

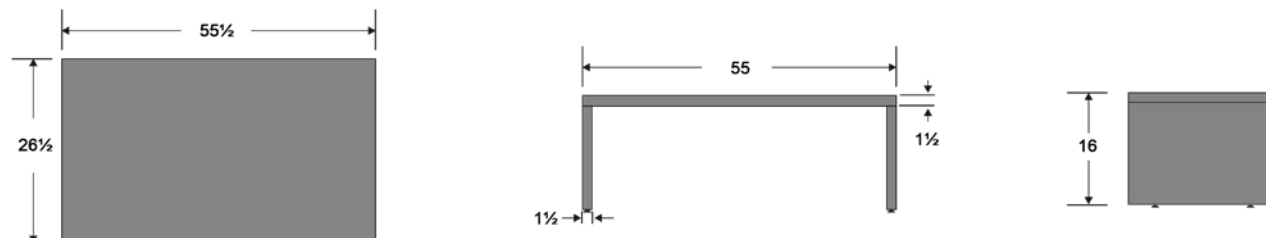


\*Toutes les unités sont en pouces


# DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES

La série de poêles Novo a été testée et certifiée selon les normes de sécurité ULC S627 (Canada), UL 1482 (USA) et UL 737 (USA). Les dégagements ci-dessous doivent être respectés pour assurer un fonctionnement sécuritaire de l'appareil, dans des conditions d'utilisations normales.


**AVERTISSEMENT : Le non-respect des dégagements minimums ci-dessous compromettra la sécurité de l'installation et pourrait causer des dommages à la propriété.**




Installation standard



Installation en coin



Installation murale

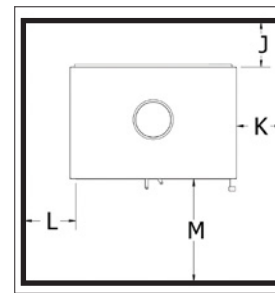

Protection de plancher

Connecteur paroi simple	Canada			Étas-Unis		
	Novo 18	Novo 24	Novo 38	Novo 18	Novo 24	Novo 38
A	18"	14 7/8"	14 7/8"	18"	14 7/8"	14 7/8"
B	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"
C	11 1/2"	11 7/8"	12 1/2"	11 1/2"	11 7/8"	12 1/2"
D	18"	18"	18"	18"	18"	18"
E	6 1/8"	4 1/4"	4 1/2"	6 1/8"	4 1/4"	4 1/2"
F	18"	18"	18"	18"	18"	18"
G	84"	84"	84"	84"	84"	84"
I	18"	18"	18"	18"	18"	18"
J	8"	8"	8"	0"	0"	0"
K	8"	8"	8"	N/A	N/A	N/A
L	N/A	N/A	N/A	8"	8"	8"
M	18"	18"	18"	16"	16"	16"

Connecteur paroi double	Canada			Étas-Unis		
	Novo 18	Novo 24	Novo 38	Novo 18	Novo 24	Novo 38
A	14"	11"	11"	14"	11"	11"
B	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"
C	6"	6"	6"	6"	6"	6"
D	12 5/8"	12 1/8"	11 1/2"	12 5/8"	12 1/8"	11 1/2"
E	3"	1 1/4"	1 1/2"	3"	1 1/4"	1 1/2"
F	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"
G	84"	84"	84"	84"	84"	84"
I	7"	7"	7"	7"	7"	7"
J	8"	8"	8"	N/A	N/A	N/A
K	8"	8"	8"	8"	8"	8"
L	N/A	N/A	N/A	8"	8"	8"
M	18"	18"	18"	16"	16"	16"

## Combustibles – Installation sans podium

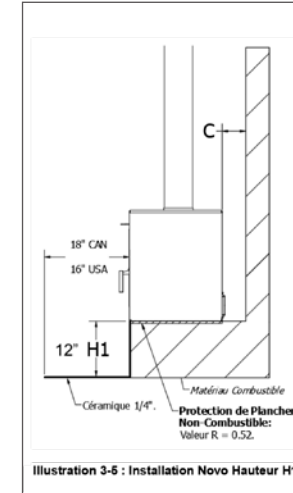


Illustration 3-6 : Installation Novo Hauteur H1

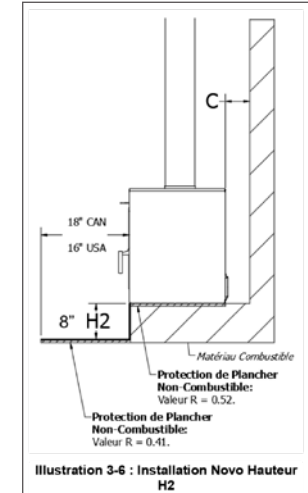


Illustration 3-6 : Installation Novo Hauteur H2

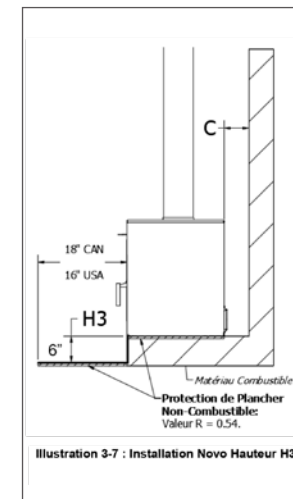


Illustration 3-7 : Installation Novo Hauteur H3


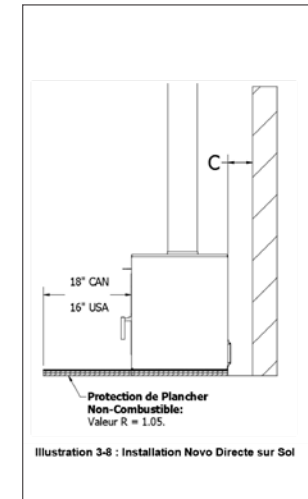


Illustration 3-8 : Installation Novo Directe sur Sol



3594 Jarry est, Montréal, Québec H1Z 2G4

Téléphone: 514 593.4722 Sans-frais: 1 877 593.4722 Télécopieur: 514 593.4424

www.supremem.com | info@supremem.com

Remarque:

Les informations et les images contenues dans ce catalogue peuvent être modifiées. Elles ne doivent être utilisées qu'à titre de référence uniquement. Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.