



---

Poêles  
au gaz



# Enviro



## Conçu pour chauffer Construit pour durer.

Depuis plus de 30 ans, une qualité et un savoir-faire inégalés ont fait de nous un leader du secteur des systèmes de chauffage innovants. Le design, la fonctionnalité et l'efficacité fusionnent pour créer des produits exceptionnels qui dépasseront toutes les attentes. Qu'elle soit traditionnelle ou audacieuse et moderne, notre gamme dynamique de produits s'adapte à tous les décors. Avec une gamme complète d'inserts de cheminée, de foyers sans dégagement et de poêles autoportants, nous avons la solution parfaite pour vos besoins de chauffage. Nous ne nous contenterons pas de répondre à vos attentes, nous les dépasserons...





## Description

Le poêle à gaz Westport en acier est une solution abordable pour un espace de vie de taille moyenne à grande. Il offre la performance du poêle au gaz Westport original en fonte avec un design plus moderne et une construction extérieure en acier. Il est disponible en Nova ou IPI et peut être ventilé par le haut ou par l'arrière, et est également compatible avec un évent B.

## Caractéristiques du design Spécifications du poêle

- Compatible avec le thermostat à distance
- Construction en acier
- Ensemble de bûches en céramique
- Système de porte vitrée à ouverture rapide
- Ventilation supérieure / ventilation arrière / ventilation B
- Écran de sécurité ClearView
- Ventilateur 150 CFM en option
- Éditions Nova et IPI

Entrée maximale de BTU - NG	30,000 BTU		
Taux de rotation*	jusqu'à 50%		
Surface de chauffage	1,700 pieds <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	64.9%		
Taille de la vitre	336 pouces <sup>2</sup>		
Dimensions du poêle	HAUTEUR 27½"	LARGEUR 26¼"	PROFOND- EUR 19½"

\* Taux de rotation est basé sur la valve Nova



Construction extérieure en acier moulé



Ensemble de bûches haute définition



Contrôles d'accès faciles



## Description

En tant que notre poêle à gaz d'entrée de gamme, le S20 est la solution parfaite pour un salon de taille petite à moyenne. Son design moderne se marie bien avec une variété de décors, et son faible encombrement offre une plus grande polyvalence d'emplacement. Il est disponible en IPI et peut être ventilé par le haut ou par l'arrière.

## Caractéristiques du design Spécifications du poêle

- Kit de conversion de terrain NG à LP
- Compatible avec le thermostat ou la télécommande
- Ensemble de bûches en céramique
- Revêtement cannelé anthracite
- Ventilation à évent supérieur / évent arrière
- Échangeur de chaleur robuste
- Contrôle d'accès facile
- Ventilateur à vitesse variable 150 CFM
- Écran de sécurité ClearView
- Valve IPI


Entrée maximale de BTU - NG	20,000 BTU		
Taux de rotation*	up to 33%		
Surface de chauffage	1,100 ft <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	74.5%		
Taille de la vitre	346 in <sup>2</sup>		
Dimensions du poêle	HAUTEUR	LARGEUR	PROFOND- EUR
	33½"	24½"	18¾"



Ensemble de bûches haute définition



Grille de cheminée en acier

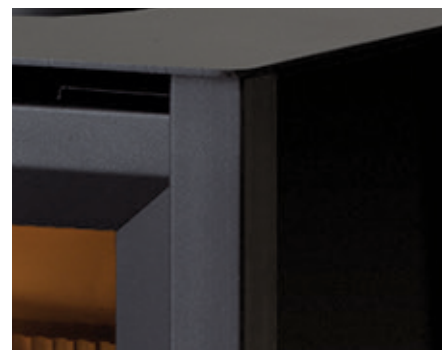

Construction moderne en acier



## Description

Voici l'Enviro S50, l'ajout le plus élégant à notre gamme de foyers autoportants. Ce design élégant et moderne est doté d'une vitre incurvée à 180° et d'une zone de visualisation de 496 pouces carrés pour mettre en valeur son jeu de bûches à ultra haute définition. Capable de ventiler par l'arrière et par le haut, le S50 possède une impressionnante puissance de 30 000 BTU.

## Caractéristiques du design

- Kit de conversion de terrain NG à LP
- Décapotable à évent supérieur / évent arrière
- Ventilateur de circulation 70 CFM disponible en option

## Options

### Options de couleur:

- Noir Métallique Peint
- Revêtement en poudre Blanc Carrara

### Options de médias :

- Ensemble de bûches traditionnelles à ultra haute définition
- Ensemble de bûches en bouleau ultra haute définition
- Ensemble de roches et de brindilles
- Médias en verre

### Options de revêtement :

- Revêtement en acier peint (inclus)
- Revêtement en verre noir - Fluted Liner

### Options de piédestal :

- Piédestal en bois

## Spécifications du pôle

Entrée maximale de BTU - NG	30,000 BTU						
Taux de rotation*	up to 50%						
Surface de chauffage	1,500 ft <sup>2</sup>						
Efficacité du P4	68%						
Taille de la vitre	18½" W x 19½" H (567 in <sup>2</sup> )						
Dimensions du pôle	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAUTEUR</th> <th>LARGEUR</th> <th>PROFOND- EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46"<sup>†</sup></td> <td>20"</td> <td>20"</td> </tr> </tbody> </table>	HAUTEUR	LARGEUR	PROFOND- EUR	46" <sup>†</sup>	20"	20"
HAUTEUR	LARGEUR	PROFOND- EUR					
46" <sup>†</sup>	20"	20"					

\*Basé sur une valve Nova.. † La hauteur comprend un piédestal.



Le S50  
Poêle à gaz courbé



Brûleur en verre



Piédestal en bois



Design moderne et courbé



Cube

## Description

Le Cube est doté d'une impressionnante vitre de 20 1/4" x 22 1/4" conçue pour s'harmoniser avec l'apparence contemporaine du poêle. Il est doté d'un brûleur en acier inoxydable durable qui produit un son réaliste. Le Cube facilite l'installation en vous donnant la possibilité de ventiler votre poêle par le haut ou par l'arrière.

## Caractéristiques du design

- Ensemble de bûches haute définition (inclus)
- Finition noire peinte (incluse)
- Panneau réfractaire cannelée en céramique (incluse)
- Évent supérieur/arrière convertible
- Compatible avec un thermostat ou une télécommande.
- Valve IPI
- Brûleur en acier inoxydable durable

## Spécifications du poêle

Entrée maximale de BTU - NG	30 000BTU		
Taux de rotation*	33%		
Surface de chauffage	1,700 ft <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	60%		
Taille de la vitre	22 1/4 " L x 20 1/4 H"		
Dimensions du poêle	HAUTEUR	LARGEUR	PROFOND- EUR
	35 1/8"	24"	17 3/4"
Dimensions avec la table	35 1/8"	44"	19 3/16"



Westley - Bronze antique

## Description

La construction extérieure en fonte européenne du Westley crée une esthétique traditionnelle avec des accents modernes. Ce qui distingue vraiment le Westley, c'est son angle de vue de 180° qui permet d'exposer largement l'ensemble de bûches haute définition et le brûleur en acier inoxydable. Le Westley est disponible en finition noir mat ou bronze antique.

## Caractéristiques du design

- Pièces moulées de fabrication européenne
- Angle de vision de 180°.
- Échangeur de chaleur à usage intensif
- B-vent compatible (IPI)
- Ventilateur à vitesse variable 130 CFM
- Écran de sécurité ClearView
- Ensemble de bûches Ultra HD
- Présentation de flammes plus vraies que nature
- Finitions multiples :
  - Peint en noir
  - Bronze antique

## Spécifications du pôle

Entrée maximale de BTU - NG	29,000 BTU		
Taux de rotation*	33%		
Surface de chauffage	1,500 ft <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	67%		
Taille de la vitre	525 in <sup>2</sup>		
Dimensions du pôle	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
	27½"	26¾"	19⅞"



Westley - Peinturé noir




Ensemble de bûches 8 pièces ultra haute définition



Fonte européenne - Peint en noir



Flamme visible de trois côtés

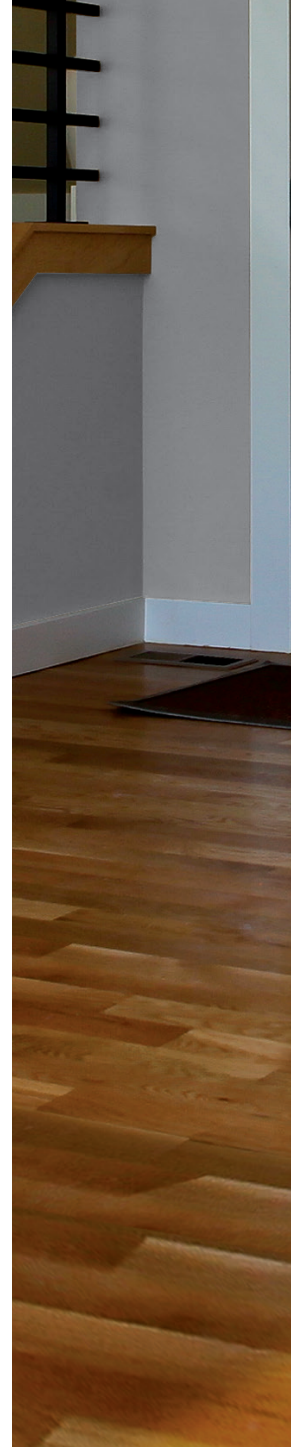

## Description

Le Westport Cast Iron est l'un de nos poêles à gaz autoportants les plus populaires.

Son design traditionnel et sa construction extérieure en fonte lui confèrent une apparence élégante. Le poêle au gaz Westport Cast Iron est disponible dans un fini peint noir mat ou un fini émaillé porcelaine châtaigne antique. Il peut être ventilé par le haut, par l'arrière, et est également compatible avec un évent B.

## Caractéristiques du design Spécifications du poêle

- Compatible avec le thermostat à distance
- Construction extérieure en fonte
- Ensemble de bûches en céramique
- Système de porte vitrée à ouverture rapide
- Ventilation supérieure / ventilation arrière / ventilation B
- Écran de sécurité
- Ventilateur 150 CFM en option
- Éditions Nova et IPI
- Finitions multiples :
  - Peint en noir
  - Châtaignier antique émaillé

Entrée maximale de BTU - NG	30,000 BTU		
Taux de rotation*	up to 50%		
Surface de chauffage	1,700 ft <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	64.9%		
Taille de la vitre	336 in <sup>2</sup>		
Dimensions du poêle	HAUTEUR 27 1/2"	LARGEUR 25 3/4"	PROFOND- EUR 19 1/2"

\* Le taux de rotation est basé sur la valve Nova



Portes en fonte



Ensemble de bûches haute définition



Finition marron antique émaillée



## Description

Le poêle à gaz autoportante S40 offre une puissance maximale de 40 000 BTU, ce qui le rend excellent pour chauffer de grands espaces. Il présente un design moderne et un plateau de 5/16 po d'épaisseur. Au lieu d'une disposition typique des tubes du brûleur, le S40 utilise un brûleur à bûches en céramique qui se fond dans l'ensemble du jeu de bûches pour créer une apparence plus réaliste.

## Caractéristiques du design

- Échangeur de chaleur robuste
- Compatible avec le thermostat ou la télécommande
- Ensemble de bûches et brûleur en céramique
- Dessus en tôle d'acier de 5/16 po
- Doublure cannelée en charbon de bois céramique
- Ventilateur à vitesse variable 150 CFM
- Adaptateur d'évent B en option
- Écran de sécurité ClearView
- IPI

## Spécifications du pôle

Entrée maximale de BTU - NG	40,000 BTU		
Taux de rotation*	up to 33%		
Surface de chauffage	2,000 ft <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	65.9%		
Taille de la vitre	355 in <sup>2</sup>		
Dimensions du pôle	HAUTEUR 28 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	LARGEUR 26 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	PROFOND- EUR 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "



Design moderne



Brûleur en céramique



Échangeur de chaleur robuste





Berkeley - Châtaignier antique émaillé



## Description

La construction extérieure en fonte européenne du Berkeley crée une esthétique traditionnelle avec des accents modernes. Ce qui distingue vraiment le Berkeley, c'est son angle de vue de 180°, qui permet d'exposer largement l'ensemble de bûches haute définition et le brûleur en céramique. Le Berkeley est disponible en finition noire mate et en châtaignier antique émaillé.

## Caractéristiques du design Spécifications du pôle

- Pièces moulées de fabrication européenne
- Angle de vision de 180°
- Édition IPI
- Échangeur de chaleur robuste
- Ensemble de bûches et brûleur en céramique
- Ventilateur à vitesse variable 150 CFM
- Écran de sécurité ClearView
- Brûleur à deux phases
- Finitions multiples :
  - Peint en noir
  - Châtaignier antique émaillé

Entrée maximale de BTU - NG	40,000 BTU		
Taux de rotation*	up to 67.5%		
Surface de chauffage	2,000 ft <sup>2</sup>		
Efficacité du P4	66.6%		
Taille de la vitre	724 in <sup>2</sup>		
Dimensions du pôle	HAUTEUR 30 1/4"	LARGEUR 29 5/16"	PROFOND- EUR 22 15/16"

\* L'arrêt est basé sur la valve IPI, le brûleur avant étant éteint.



Berkeley - Peint en noir



Flamme visible de trois côtés



Ensemble de bûches 9 pièces ultra haute définition



Moulages européens - châtaignier antique émaillé

# Spécifications du pôle à gaz

Performance	<b>S20</b> PETIT POÈLE À GAZ	<b>S50</b> POÈLE À GAZ	<b>Westley</b> POÈLE À GAZ EN FONTE	<b>Westport</b> POÈLE EN FONTE/ACIER	<b>S40</b> GRAND POÈLE À GAZ	<b>Berkeley</b> POÈLE À GAZ EN FONTE
Entrée maximale de BTU - NG	20,000 BTU	29,000 BTU	30,000 BTU	30,000 BTU	40,000 BTU	40,000 BTU
Taux de réduction Nova / IPI	33%	33%	50% / 33%	50% / 33%	33%	67.5%*
Construction	Acier	Fonte en acier	-	Fonte / Acier	Acier	Fonte en acier
Nova	N/A	N/A	Standard	Disponible	N/A	N/A
IPI	Standard	Standard	N/A	Disponible	Standard	Standard
Efficacité - état stable**	76.2%	68.9%	-	71.3%	70.7%	69%
Efficacité - Cote FE †	74.5%	67%	68%	64.9%	65.9%	66.6%
Taille de la vitre	19¾" x 17½", 346 in²	525 in² (Front + Sides)	18½" x 19½", 567 in²	16½" x 20¾", 336 in²	16⅞" x 21", 355 in²	724 in² (Devant + Côtés)
Finition	- Peint en noir	- Peint en noir - Bronze antique	- Peint en noir - PC Carrara Blanc	- Peint en noir - Châtaignier antique émaillé	- Peint en noir	- Peint en noir - Châtaignier antique émaillé

Installation	<b>S20</b> PETIT POÈLE À GAZ	<b>Westley</b> POÈLE À GAZ EN FONTE	<b>S50</b> POÈLE À GAZ	<b>Westport</b> POÈLE EN FONTE/ACIER	<b>S40</b> GRAND POÈLE À GAZ	<b>Berkeley</b> POÈLE À GAZ EN FONTE
Dimensions	PROFON- HAUTEURLARGEUR	PROFON- HAUTEURLARGEUR	PROFON- HAUTEURLARGEUR	PROFON- HAUTEURLARGEUR	PROFON- HAUTEURLARGEUR	PROFON- HAUTEURLARGEUR
	DEUR	DEUR	DEUR	DEUR	DEUR	DEUR
	33½" 24½" 18¾"	27½" 26¾" 19⅞"	46" 20" 20"	27½" 25¾" 19½" 27½" 26¼" 19½"	28⅝" 26⅞" 22⅞"	30¼" 29⅝" 22⅞"
Kit de conversion LP (SP)	N/A	N/A	Inclus	Inclus	N/A	N/A
Kit de conversion LP (IPI)	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	N/A	Optionnel
Ventilation (évent direct)	4" x 6⅝"	4" x 6⅝"	4" x 6⅝"	4" x 6⅝"	4" x 6⅝"	4" x 6⅝"
Compatibilité avec les systèmes de ventilation	Dessus / Arrière	Dessus	Dessus / Arrière	Dessus / Arrière	Dessus	Dessus
Compatibilité avec les événements B	N/A	Oui	-	Oui	Oui	N/A
Poids	225 livres	190 livres	150 livres (Sans piédestal)	227 livres / 117 livres	275 livres	295 livres
Ventilateur à convection	Inclus	Inclus	Inclus	Optionnel	Inclus	Inclus

\* Réduction du taux de réduction du Berkeley IPI en fonction de l'arrêt du brûleur avant.

\*\* Évaluation en régime permanent basée sur une configuration de ventilation conventionnelle.

† Basé sur le classement mesuré P.4-15 du modèle IPI.

Les spécifications et les mesures sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour obtenir les informations les plus récentes et les plus détaillées sur le produit.

# Spécifications du poêle à gaz

## Dégagement aux combustibles

	<b>S20</b> PETIT POÊLE À GAZ	<b>S50</b> POÊLE À GAZ	<b>Westley</b> POÊLE À GAZ EN FONTE	<b>Westport</b> POÊLE EN FONTE/ACIER	<b>S40</b> GRAND POÊLE À GAZ	<b>Berkeley</b> POÊLE À GAZ EN FONTE
Distance minimale par rapport aux côtés du poêle	8"	12"	10 1/4"	11"	11 3/8"	12"
Distance minimale derrière le poêle	4"	3"	5"	2.5"	5"	5"
Hauteur minimale de l'alcôve par rapport au dessus du poêle	12"	16"	35"	32 1/2"	28 3/8"	27 1/2"
Distance minimale entre un coin et un mur	3"	N/A	5"	2.5"	7.5"	7.5"
Centre de l'évent au mur latéral (au coin minimum)	15"	22"	15 5/8"	12 1/8"	17 3/4"	17 3/4"

La meilleure façon de visualiser  
la cheminée de vos rêves à la maison  
est avec l'application Enviro !

