Modèle 1842-G biénergie (bois/propane) de 48 po

VOICI LA CUISINIÈRE À BOIS

FIREVIEW

par Elmira Stove Works Les originaux authentiques

Intertek

Les plus récents progrès du bon vieux temps…

Le modèle Fireview est une cuisinière à haut rendement et parfaitement étanche. Idéale pour la maison ou le chalet, elle est à la fois un appareil de chauffage et de cuisson à haut rendement, un poêle à bois attrayant et, si on l'équipe d'un réservoir d'eau offert en option, elle est aussi une source d'eau chaude. Si on y ajoute des brûleurs latéraux au propane offerts en option, elle devient un appareil de cuisson des plus polyvalents. Et le tout est alimenté par une source d'énergie entièrement renouvelable.

Les cuisinières à bois Fireview : une efficacité et un style d'une chaleur incontestable!

Caractéristiques

- Grande boîte à feu de 1,6 pi^3 - Débit de chaleur de 30 000-60 000 BTU
- Apport d'air secondaire qui favorise une combustion propre et efficace
- Four spacieux de 3,0 pi^3 - suffisant pour faire rôtir un gros dindon
- Porte vitrée qui donne une bonne vue et un bon contrôle sur les flammes

Options

- Brûleurs latéraux au propane de 11 000 BTU
- Bouclier thermique qui réduit le dégagement entre le conduit et les combustibles
- Dessous de plat, pattes et jupes en nickel
- Réservoir d'eau chaude à l'intérieur du foyer

Modèle 1840 de 36 po (à bois) avec dessous de plat de style victorien en nickel, pattes avant en nickel et jupe avant en nickel.

Modèle 1842-0 de 48 po (à bois) sans accessoires en option.

Modèle 1842-G biénergie (bois/propane) de 48 po avec dessous de plat de style victorien en nickel et pattes avant en nickel.

CUISINIÈRE FIREVIEW – DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS

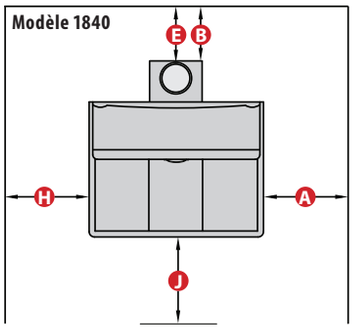

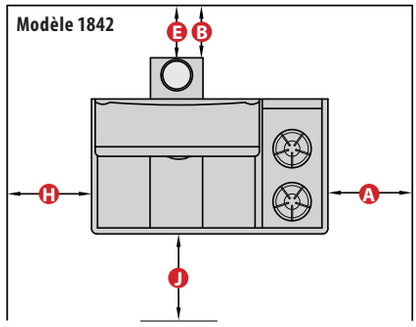

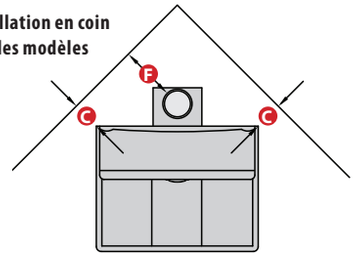

G = distance verticale entre la table de cuisson et les combustibles au-dessus du poêle.

Modèle 1840	A	B	C	E	F	G	H	J	Mesures
Sans bouclier thermique	10	18	13	18	18	60	18	48	po
Conduit à simple paroi	254	457	330	457	457	1524	457	1219	mm
Avec bouclier thermique	10	3	10	6	6	60	18	48	po
Conduit à double paroi	254	76	254	152	152	1524	457	1219	mm

Modèle 1842	A	B	C	E	F	G	H	J	Mesures
Sans bouclier thermique	3	18	13	18	18	60	18	48	po
Conduit à simple paroi	76	457	330	457	457	1524	457	1219	mm
Avec bouclier thermique	3	3	10	6	6	60	18	48	po
Conduit à double paroi	76	76	254	152	152	1524	457	1219	mm

Note: Un conduit à double paroi homologué pour poêles doit être utilisé afin de maintenir un dégagement de 6 po (dimension E) entre le tuyau et les combustibles. Le conduit homologué doit s'étendre du raccord de la cheminée jusqu'au poêle.

Note: Ces dégagements sont recommandés par le fabricant. Les codes du bâtiment et des incendies municipaux, régionaux ou provinciaux ont préséance et doivent être scrupuleusement observés. Les dégagements peuvent changer sans préavis.

Lorsqu'un bouclier thermique est installé, les **dimensions B et F** sont prises à partir de celui-ci (le « bouclier thermique » fait référence au nécessaire complet de bouclier thermique qui s'installe entre le poêle et le conduit).

La **dimension E** est prise à partir du bord extérieur du conduit.

	1840	1842-0	1842-G
DIMENSIONS HORS-TOUT			
Largeur	35 ¾ po	49 ½ po	49 ½ po
Hauteur	67 ¼ po	67 ¼ po	67 ¼ po
Hauteur jusqu'à la table de cuisson	35 po	35 po	35 po
Profondeur, boîtier de conduit d'évacuation compris	36 ⅝ po	36 ⅝ po	36 ⅝ po
Profondeur sans boîtier de conduit d'évacuation ou portes (dégagement de la porte à la livraison)	28 ½ po	28 ½ po	28 ½ po
Poids après assemblage/à l'expédition (avec palette)	428 /454 lb	450 /485 lb	465 /500 lb
Poids de la structure (sans portes, plaques, briques, grilles, armoire de réchaud, etc.)	145 lb	160 lb	165 lb
DIMENSIONS DU FOUR			
Capacité		3,0 pi³	
Largeur		18 ¼ po	
Hauteur		11 ½ po	
Profondeur		24 ⅜ po	
BOÎTE À FEU			
Diamètre de la buse		6 po	
Capacité		1,6 pi³	
Largeur		9 ¼ po	
Hauteur		13 ½ po	
Profondeur		22 po	
Longueur idéale des bûches		16 po à 18 po	
Conduit d'air secondaire		Oui	
Débit de chaleur		De 30 000 à 60 000 BTU/heure	
Superficie approximative de chauffage		De 800 à 1 800 pi² *	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS			
Brûleurs au gaz scellés, 11 000 BTU, propane liquide	s. o.	s. o.	2
Auto-allumage des brûleurs (alimenté par une pile de 9 V)	s. o.	s. o.	Oui
Réchaud supérieur	Standard	Standard	Standard
Réchaud latéral	s. o.	Standard	Standard
Porte vitrée		Standard	
Couleurs offertes		Noir	
Cadres de porte en nickel		Standard	
Dessous de plat en nickel de style victorien		En option	
Pattes avant en nickel		En option	
Jupe avant en nickel		En option	
Jupe latérales en nickel		En option	
Réservoir d'eau (latérale – 10 gallons/heure; arrière – 5 gallons/heure)		En option	
Bouclier thermique		En option	

* les chiffres peuvent varier selon les conditions de l'installation

Elmira Stove Works

285 Union Street, Elmira, Ontario N3B 3P1, Canada
Tél. : 450-929-3556 • Téléc. : 519-669-1774
www.ElmiraStoveWorks.com

F1303

Fireview_French.indd 2 2013-04-26 10:38 AM