

CATALOGUE FOYER AU GAZ



J. A. ROBY



* Images à titre indicatif seulement.



QUI SOMMES-NOUS

J. A. ROBY Œuvre dans le domaine du chauffage depuis plus de 43 ans et offre notamment des poêles, des foyers, des fournaies ainsi que des cuisinières au bois.

Désirant élaborer notre éventail de produits avec des appareils au gaz, nous avons entrepris d'analyser les tendances et évaluer les besoins du marché pour conclure que le modèle de foyer au gaz le plus recherché en Amérique du Nord n'existait tout simplement pas.

Nous l'avons donc créé!

FOYER AU GAZ J. A. ROBY UN Foyer - SEPT CONFIGURATIONS

Tous les foyers au gaz **J. A. ROBY** sont équipés de quatre côtés vitrés, le nombre de panneaux d'isolation thermique ainsi que de grilles de protection requise selon le modèle commandé. Pour en modifier la configuration il suffit de retirer le(s) panneau(x) d'isolation thermique et de le(s) remplacer par une (des) grille(s) de protection ou encore effectuer l'opération inverse. Cette opération peut s'effectuer en seulement 15 minutes. Un péninsule, un panoramique, un coin et même pourquoi pas, un central!

À vous de choisir!

Alain Robitaille, Président.



Suivez-nous sur Facebook

QUI SOMMES-NOUS	2
CONTENU	3
FOYER AU GAZ	
LOO	4
AUSTER & MOUSSON	5
MISTRAL	6
PAMPERO	7
SIROCCO	8
SUROIT	9
DIVERS	
ACCESSOIRES / ÉLÉMENTS DÉCORATIFS	10
CARACTÉRISTIQUES	11

AMBIANCE TRADITIONNELLE

Dans sa version la plus traditionnelle, le **LOO** conserve un des styles les plus anciens sur le marché et demeure un incontournable. La conception innovatrice du brûleur au gaz offre des flammes d'une qualité irréprochable. Il possède une puissance pouvant aller jusqu'à 32,000 BTU/h et est disponible au gaz propane ou gaz naturel.




* Images à titre indicatif seulement.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Jusqu'à 32,000 BTU
- Foyer pleine vision
- Braise de verre noire incluse
- Allumeur électronique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme
- Panneau de verre décoratif miroir noir
- Évacuation sur le dessus
- Grilles de protection incluses
- Design de brûleur original pour une flamme incomparable
- Télécommande PROFLAMME 2 incluse
- Disponible au gaz propane ou au gaz naturel
- Cartouche "smartcase" exclusive à **J. A. ROBY**
- Homologué pour toutes les pièces de la maison
- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de **J. A. ROBY**
- Testé par Intertek et conforme aux normes:
ANSI Z21.88/CSA 2.33: 2017 Ed.8 foyer au gaz à évacuation directe

OPTIONS

- Braise de verre claire
- Bûches à l'aspect des plus réalistes
- Soufflerie

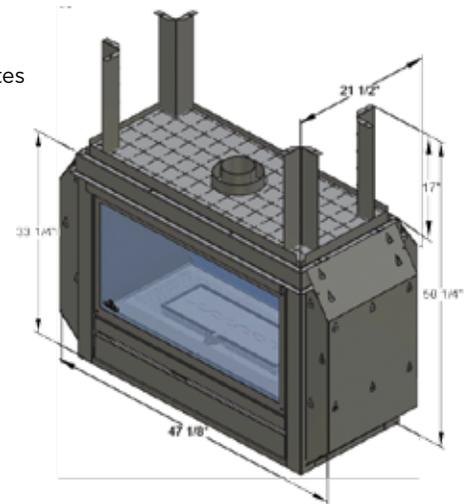

MODÈLE	LOO							
Unité de mesure			Min. BTU	Type de vitre	DIMENSIONS	RÉELLE		OSSATURE
						Standard	*Clean face	
BTU / hr	25 000		12 500	Trempee ou céramique	Hauteur	29 3/8"	25 1/4"	50 1/4"
		27 000	17 280	Trempee ou céramique	Largeur	34"	34"	39"
		32 000	20 480	Céramique	Profondeur			21 1/2"
ÉVACUATION	GAINÉ RIGIDE		GAINÉ FLEXIBLE		DIMENSIONS	RÉELLE		OSSATURE
SUR LE DESSUS	4" x 6 5/8"		**4" x 7"		Grande vitre	17 1/4" x 31 1/2"		19 3/4" x 33 1/8"
SURFACE VITRÉE	543 (po²)				Petite vitre	9 3/4" x 17 1/4"		11 3/4" x 19 3/4"
RENDEMENT EN RÉGIME PERMANENT - ÉLEVÉ	68,5 %	70,03 %			ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE		OUI	

* En option

** Jusqu'à un maximum de 8 pieds

MOUSSON

INCONTOURNABLE CONFORT

La configuration en coin du **AUSTER** et du **MOUSSON** fait de ces foyers au gaz un indispensable à ajouter à nos espaces de vie, que ce soit dans une chambre, une salle de bain ou une salle de séjour. Offrant une puissance pouvant aller jusqu'à 32,000 BTU/h, vous pourrez facilement contrôler la température ou la hauteur de la flamme grâce à la télécommande PROFLAMME 2 incluse.




* Images à titre indicatif seulement.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Jusqu'à 32,000 BTU
- Foyer pleine vision
- Braise de verre noire incluse
- Allumeur électronique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme
- Panneau de verre décoratif miroir noir
- Évacuation sur le dessus
- Grilles de protection incluses
- Design de brûleur original pour une flamme incomparable
- Télécommande PROFLAMME 2 incluse
- Disponible au gaz propane ou au gaz naturel
- Cartouche "smartcase" exclusive à J. A. ROBY
- Homologué pour toutes les pièces de la maison
- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de J. A. ROBY
- Testé par Intertek et conforme aux normes: **ANSI Z21.88/CSA 2.33: 2017 Ed.8** foyer au gaz à évacuation directe

OPTIONS

- Braise de verre claire
- Bûches à l'aspect des plus réalistes
- Soufflerie

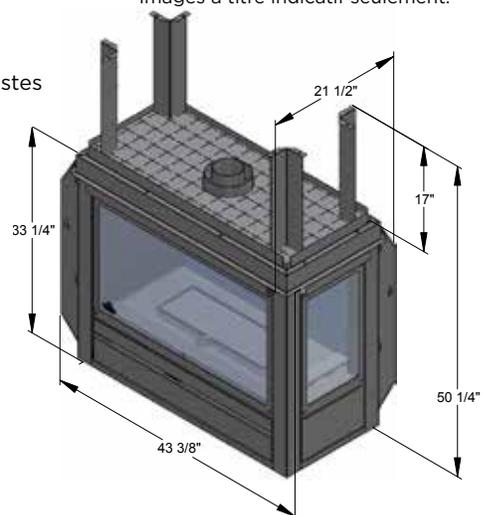

MODÈLE	AUSTER & MOUSSON							
	Unité de mesure			Min. BTU	Type de vitre	DIMENSIONS		OSSATURE
BTU / hr	25 000		12 500	Trempee ou ceramique	Hauteur	Standard 29 3/8"	Clean face 25 1/4"	
		27 000	17 280	Trempee ou ceramique	Largeur	37 1/4"	37 1/4"	39"
		32 000	20 480	Ceramique	Profondeur	15 1/2"	15 1/2"	17 1/2"
ÉVACUATION	GAINE RIGIDE		GAINE FLEXIBLE		DIMENSIONS	RÉELLE		OSSATURE
SUR LE DESSUS	4" x 6 5/8"		**4" x 7"		Grande vitre	17 1/4" x 31 1/2"		19 3/4" x 33 1/8"
SURFACE VITRÉE	712 (po ²)				Petite vitre	9 3/4" x 17 1/4"		11 3/4" x 19 3/4"
RENDEMENT EN RÉGIME PERMANENT - ÉLEVÉ	68,5 %	70,03 %			ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE			OUI

* En option

** Jusqu'à un maximum de 8 pieds

MISTRAL

PÉNINSULE ARDENTE

Bénéficiez de l'ambiance unique que procure le **MISTRAL**, un appareil au gaz ouvert sur 3 côtés et qui, d'une simple touche de la télécommande, vous offre le contrôle de votre foyer. Le **MISTRAL** est incomparable dans des aires de vie commune et s'harmonise à tout décor. Disponible au gaz propane ou gaz naturel.




* Images à titre indicatif seulement.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Jusqu'à 32,000 BTU
- Foyer pleine vision
- Braise de verre noire incluse
- Allumeur électronique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme
- Panneau de verre décoratif miroir noir
- Évacuation sur le dessus
- Grilles de protection incluses
- Design de brûleur original pour une flamme incomparable
- Télécommande PROFLAMME 2 incluse
- Disponible au gaz propane ou au gaz naturel
- Cartouche "smartcase®" exclusive à J. A. ROBY
- Homologué pour toutes les pièces de la maison
- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de J. A. ROBY
- Testé par Intertek et conforme aux normes:
ANSI Z21.88/CSA 2.33: 2017 Ed.8 foyer au gaz à évacuation directe

OPTIONS

- Braise de verre claire
- Bûches à l'aspect des plus réalistes
- Soufflerie

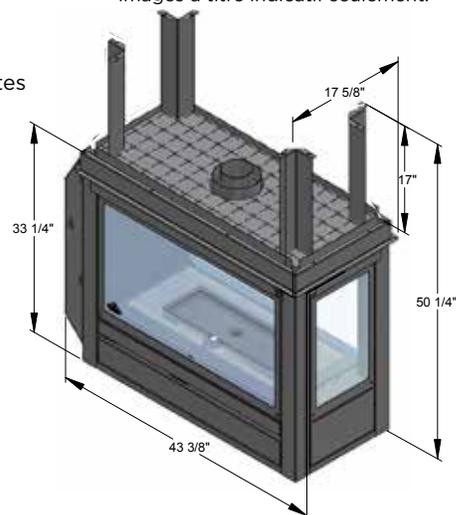

MODÈLE	MISTRAL							
	Unité de mesure			Min. BTU	Type de vitre	DIMENSIONS		OSSATURE
BTU / hr	25 000		12 500	Trempee ou céramique	Hauteur	Standard 29 3/8"	*Clean face 25 1/4"	50 1/4"
		27 000	20 480	Trempee ou céramique	Largeur	37 1/4"	37 1/4"	39"
		32 000	20 480	Céramique	Profondeur	18 3/4"	18 3/4"	17 1/2"
ÉVACUATION	GAINE RIGIDE		GAINE FLEXIBLE		DIMENSIONS		RÉELLE	OSSATURE
SUR LE DESSUS	4" x 6 5/8"		**4" x 7"		Grande vitre		31 1/2" x 17 1/4"	19 3/4" x 33 1/8"
SURFACE VITRÉE	1 255 (po ²)				Petite vitre		9 3/4" x 17 1/4"	11 3/4" x 19 3/4"
RENDEMENT EN RÉGIME PERMANENT - ÉLEVÉ	68,5 %	70,03 %		ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE		OUI		

* En option

** Jusqu'à un maximum de 8 pieds

PAMPERO

VUE IMPRESSIONNANTE

Le **PAMPERO** est sans contredit le modèle le plus recherché parmi toute la variété des foyers au gaz à ventilation directe. Il offre une vue impressionnante de tous les côtés et s'harmonise brillamment à un décor contemporain. Procurant jusqu'à 32,000 BTU/h, le **PAMPERO** est offert avec un lit de braise de verre noire auquel on peut ajouter des bûches à l'aspect des plus réalistes.




* Images à titre indicatif seulement.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Jusqu'à 32,000 BTU
- Foyer pleine vision
- Braise de verre noire incluse
- Allumeur électronique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme
- Évacuation sur le dessus
- Grilles de protection incluses
- Design de brûleur original pour une flamme incomparable
- Télécommande PROFLAMME 2 incluse
- Disponible au gaz propane ou au gaz naturel
- Cartouche "smartcase" exclusive à **J. A. ROBY**
- Homologué pour toutes les pièces de la maison
- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de **J. A. ROBY**
- Testé par Intertek et conforme aux normes:
ANSI Z21.88/CSA 2.33: 2017 Ed.8 foyer au gaz à évacuation directe

OPTIONS

- Braise de verre claire
- Bûches à l'aspect des plus réalistes
- Cheminée Contemporaine (**G-CC4**)
- Hotte Contemporaine (**G-HACN**)

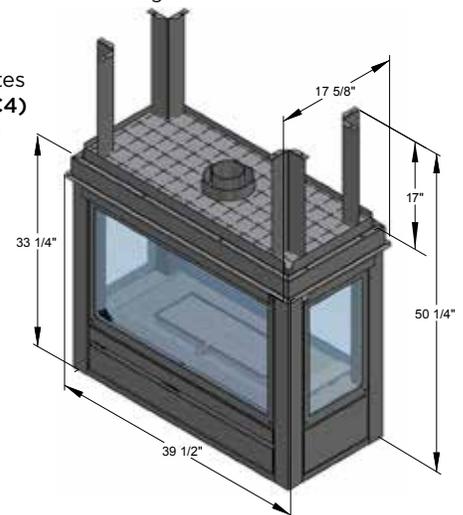

MODÈLE	PAMPERO							
	Unité de mesure			Min. BTU	Type de vitre	DIMENSIONS	RÉELLE	OSSATURE
BTU / hr	25 000		12 500	Trempee ou céramique	Hauteur	29 3/8"	25 1/4"	50 1/4"
		27 000	17 280	Trempee ou céramique	Largeur	40 5/8"	40 5/8"	39 1/2"
		32 000	20 480	Céramique	Profondeur	18 3/4"	18 3/4"	17 5/8"
ÉVACUATION	GAINÉ RIGIDE		GAINÉ FLEXIBLE		DIMENSIONS	RÉELLE		OSSATURE
SUR LE DESSUS	4" x 6 5/8"		**4" x 7"		Grande vitre	17 1/4" x 31 1/2"		33 1/8" x 19 3/4"
SURFACE VITRÉE	1 423 (po ²)				Petite vitre	9 3/4" x 17 1/4"		11 3/4" x 19 3/4"
RENDEMENT EN RÉGIME PERMANENT - ÉLEVÉ	68,5 %	70,03 %			ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE		OUI	

* En option

** Jusqu'à un maximum de 8 pieds

FLAMME URBAINE

Le style panoramique du **SIROCCO** ramène tous les regards sur lui grâce à sa surface vitrée qui offre une vision incomparable de la flamme. Que vous choisissiez la braise de verre, les bûches artificielles ou encore les deux réunis, vous ferez de votre pièce le point de rassemblement de votre demeure.




* Images à titre indicatif seulement.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- JUSQU'À 32,000 BTU
- Foyer pleine vision
- Braise de verre noire incluse
- Allumeur électronique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme
- Panneau de verre décoratif miroir noir
- Évacuation sur le dessus
- Grilles de protection incluses
- Design de brûleur original pour une flamme incomparable
- Télécommande PROFLAMME 2 incluse
- Disponible au gaz propane ou au gaz naturel
- Cartouche "smartcase" exclusive à **J. A. ROBY**
- Homologué pour toutes les pièces de la maison
- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de **J. A. ROBY**
- Testé par Intertek et conforme aux normes: **ANSI Z21.88/CSA 2.33: 2017 Ed.8** foyer au gaz à évacuation directe

OPTIONS

- Braise de verre claire
- Bûches à l'aspect des plus réalistes
- Soufflerie

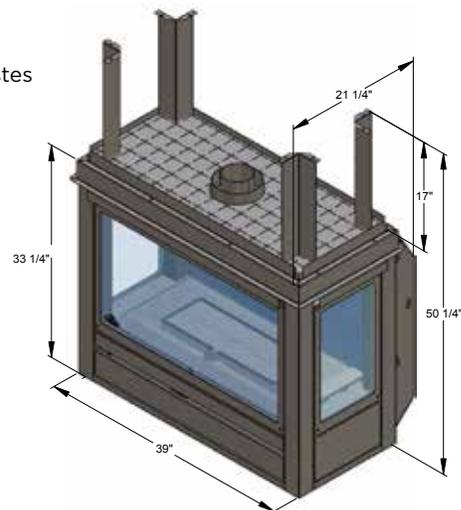

MODÈLE		SIROCCO						
Unité de mesure			Min. BTU	Type de vitre	DIMENSIONS	RÉELLE		OSSATURE
	Standard	Clean face						
BTU / hr	25 000		12 500	Trempee ou céramique	Hauteur	29 3/8"	25 1/4"	50 1/4"
		27 000	17 280	Trempee ou céramique	Largeur	34"	34"	39 1/2"
		32 000	20 480	Céramique	Profondeur	18 3/4"	18 3/4"	21 1/2"
ÉVACUATION	GAINE RIGIDE		GAINE FLEXIBLE		DIMENSIONS	RÉELLE	OSSATURE	
SUR LE DESSUS	4" x 6 5/8"		**4" x 7"		Grande vitre	17 1/4" x 31 1/2"		19 3/4" x 33 1/8"
SURFACE VITRÉE	714 (po²)				Petite vitre	9 3/4" x 17 1/4"		11 3/4" x 19 3/4"
RENDEMENT EN RÉGIME PERMANENT - ÉLEVÉ	68,5 %	70,03 %			ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE		OUI	

* En option

** Jusqu'à un maximum de 8 pieds

DEUX POUR UN!

Le **SUROIT** ajoutera indéniablement une valeur sûre à votre demeure. Ce foyer à deux faces est parfait pour s'ouvrir sur deux pièces de votre maison en y apportant chaleur et ambiance feutrée. Optez pour des bûches des plus réalistes ou encore un lit de braise de verre clair ou noir afin d'obtenir le décor désiré. Télécommande PROFLAMME 2 incluse.




* Images à titre indicatif seulement.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Jusqu'à 32,000 BTU
- Foyer pleine vision
- Braise de verre noire incluse
- Allumeur électronique avec système de dépannage à piles et contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme
- Évacuation sur le dessus
- Grilles de protection incluses
- Design de brûleur original pour une flamme incomparable
- Télécommande PROFLAMME 2 incluse
- Disponible au gaz propane ou au gaz naturel
- Cartouche "smartcase" exclusive à **J. A. ROBY**
- Homologué pour toutes les pièces de la maison
- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appuyé par la Garantie à Vie Limitée de **J. A. ROBY**
- Testé par Intertek et conforme aux normes: **ANSI Z21.88/CSA 2.33: 2017 Ed.8** foyer au gaz à évacuation directe

OPTIONS

- Braise de verre claire
- Bûches à l'aspect des plus réalistes
- Soufflerie

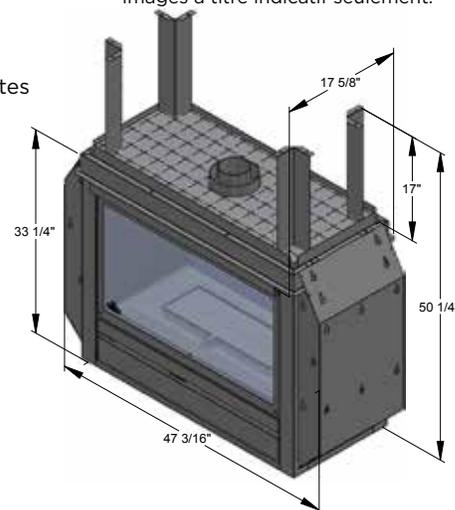


MODÈLE		SUROIT						
Unité de mesure	Standard	Clean face	Min. BTU	Type de vitre	DIMENSIONS		OSSATURE	
					RÉELLE	RÉELLE		
BTU / hr	25 000		12 500	Trempee ou céramique	Hauteur	29 3/8"	50 1/4"	
	27 000		17 280	Trempee ou céramique	Largeur	34"	47 3/16"	
	32 000		20 480	Céramique	Profondeur	18 3/4"	17 5/8"	
ÉVACUATION	GAINÉ RIGIDE		GAINÉ FLEXIBLE		DIMENSIONS		OSSATURE	
SUR LE DESSUS	4" x 6 5/8"		**4" x 7"		Grande vitre	17 1/4" x 31 1/2"	19 3/4" x 33 1/8"	
SURFACE VITRÉE	1 087 (po ²)				Petite vitre	9 3/4" x 17 1/4"	11 3/4" x 19 3/4"	
RENDEMENT EN RÉGIME PERMANENT - ÉLEVÉ	68,5 %	70,03 %			ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE		OUI	

* En option


** Jusqu'à un maximum de 8 pieds

ACCESSOIRES

Les accessoires suivant peuvent être commandés:



HOTTE
G-HACN




CHEMINÉE POUR HOTTE FOYER AU GAZ
G-CC2 (2 PIEDS)
G-CC4 (4 PIEDS)



**ENSEMBLE 2 VENTILATEURS
ET 1 THERMODISQUE (GAZ)**
VENT



**ENSEMBLE 4 VENTILATEURS
ET 1 THERMODISQUE (GAZ)**
4VENT

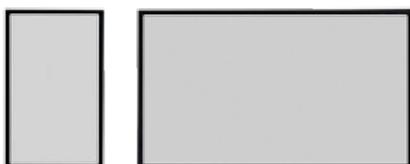


**GRILLAGE POUR GRILLE
DE PROTECTION**
GGPGP (PETIT)
GGPGG (GRAND)

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Les éléments décoratifs suivant peuvent être commandés:



BRAISE DE VERRE
(DE 6 À 8MM)
BVC2 (CLAIR 2 TASSES)
BVC (CLAIR 8 TASSES)
BVN2 (NOIR 2 TASSES)
BVN (NOIR 8 TASSES)



**VERRE DÉCORATIF
MIRROIR NOIR (TREMPÉ)**
VDMNTGP (PETIT)
VDMNTGG (GRAND)



IMITATION DE BÛCHES
IBG2 (ENSEMBLE DE 2)
IBG4 (ENSEMBLE DE 4)

CARACTÉRISTIQUES

Dans le but de fournir les plus hauts standards de qualité, les caractéristiques et options ainsi que les dimensions et spécifications sont sujets à changements. Toujours se référer au manuel d'installation pour les instructions détaillées. Les installations doivent être conformes avec les codes locaux en vigueur.



TÉLÉCOMMANDE PROFLAMME 2 (Incluse avec tous nos foyers au gaz)

Les foyers au gaz **J. A. ROBY** sont conçus pour vous offrir le confort absolu et le contrôle au simple toucher d'une commande de la manette PROFLAMME 2 incluse avec l'appareil. Elle contrôle :

- Brûleur marche/arrêt
- Modulation de la flamme du brûleur (6 niveaux)
- Thermostat programmable
- Thermostat Smart qui règle la hauteur de la flamme en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante actuelle. Lorsque la température ambiante s'approche de la consigne, la fonction Smart module la flamme vers le bas
- Mode pilote intermittent (IPI) et mode pilote continu (CPI)
- Détection de la faible charge des piles
- Verrouillage des touches pour la sécurité des enfants



TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE


Afin de simplifier l'entretien des appareils, **J. A. ROBY** a élaboré une méthode des plus simples et rapides en regroupant tout le matériel indispensable au bon fonctionnement du foyer dans une simple cartouche, le "smartcase®". Celui-ci renferme tout le nécessaire à l'allumage et au contrôle du foyer.

Afin de prévenir les risques de brûlures, tous les modèles au gaz offerts sont munis de grilles de protection dont le fin grillage assure une vue irréprochable de la flamme.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE

Les foyers au gaz **J. A. ROBY** sont construits à partir de matériaux de première qualité et chaque unité est testée en usine. Le cadrage est conçu avec des tuyaux carrés de 2 1/2" x 2 1/2" et de 1/8" d'épaisseur afin d'obtenir une structure robuste pouvant accepter tout genre d'habillage et supporter des charges allant jusqu'à 10,000 lbs et plus.

DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES	
Porte vitrée jusqu'aux murs opposés - Tous les modèles	42" (107 cm)
Évent au mur - Tous les modèles	3" (8 cm) pour les 8 premiers pieds d'évent (sauf si protégé par un coupe-feu et 1" (25.4 mm) pour le reste de l'évent.
Dessus du foyer jusqu'au plafond - Tous les modèles	21 1/4" (54 cm)
Arrière du foyer aux matériaux adjacents Les modèles : LOO, MISTRAL, SIROCCO, AUSTER ET MOUSSON	0" (0 cm)

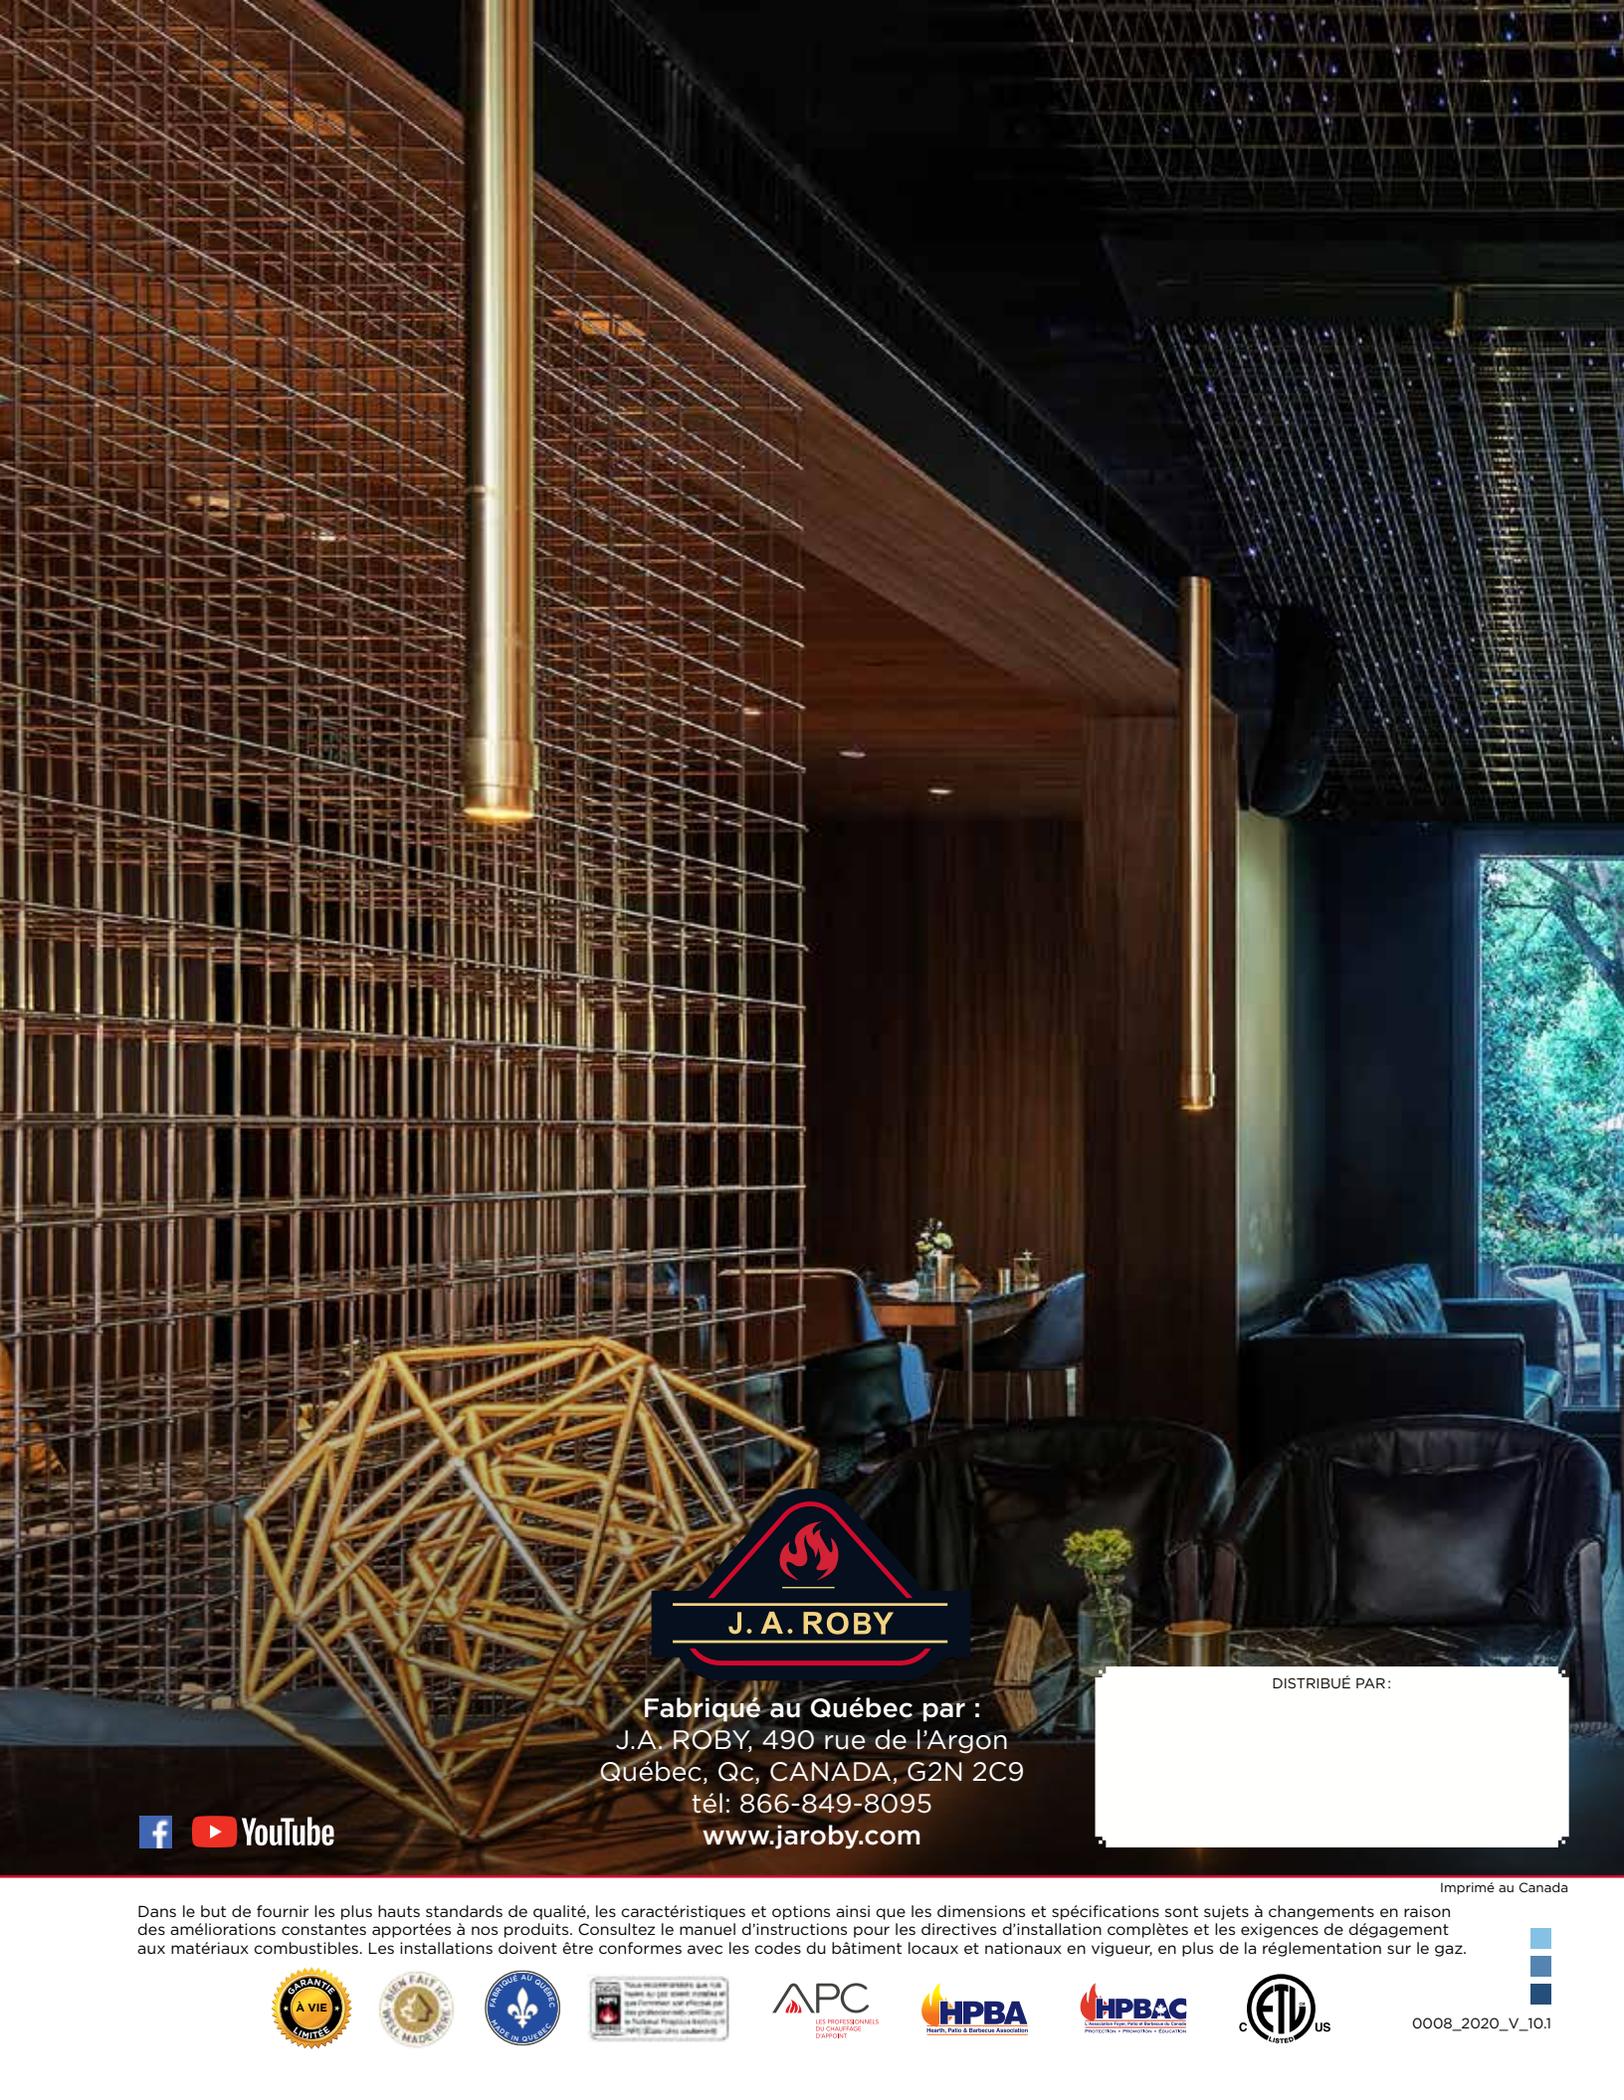

Fabriqué au Québec par :
 J.A. ROBY, 490 rue de l'Argon
 Québec, Qc, CANADA, G2N 2C9
 tél: 866-849-8095
www.jaroby.com

DISTRIBUÉ PAR:



Imprimé au Canada

Dans le but de fournir les plus hauts standards de qualité, les caractéristiques et options ainsi que les dimensions et spécifications sont sujets à changements en raison des améliorations constantes apportées à nos produits. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations doivent être conformes avec les codes du bâtiment locaux et nationaux en vigueur, en plus de la réglementation sur le gaz.



0008_2020_V_10.1